

riello **AROS**
ups



SOHO



UPS VFD

 **STAMP UNI** s.r.o.

Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary
IČ: 263 80 561, DIČ: CZ26380561
Tel./Fax.: 353 222 850, HOTLINE: 777 768 777
www.stamp.cz, e-mail: info@stamp.cz

iDialog

1:1 400-1600 VA



Připojení
USB



Instalace
Plug & Play

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

- **Kompaktní provedení**
- **Tichý provoz**
- **Moderní provedení**
- **Automatický restart**
- **Nízká spotřeba proudu**

Řada iDialog je ideálním řešením pro ochranu počítačů a periferních zařízení v domácnostech a kancelářích.

Instalace zařízení iDialog je snadná a jeho provoz je velmi ekonomický. Toto zařízení je vhodné pro ochranu:

- IT vybavení, jako jsou počítače, multimediální centra, periferní zařízení, televize, domácí kina, satelity a digitální přijímače a DVD přehrávače;
- Modemy xDSL a routery;
- Malé domácí elektrospotřebiče.

Tichý provoz

UPS pracuje velmi tiše (0dBA) díky použití provedení bez ventilátoru a vysokofrekvenčních komponentů.

Zdokonalená komunikace

Software PowerShield³ umožňuje bezpečné vypnutí připojených IT systémů v případě výpadku proudu ze sítě. Software PowerShield³ poskytuje efektivní a intuitivní správu UPS pomocí zobrazení sloupcových grafů u důležitých provozních informací.

Automatický restart

Když je napájení ze sítě obnoveno, UPS se automaticky uvede do provozu.

Ochrana životního prostředí ECO Line

Řada iDialog disponuje vypínačem pro snížení spotřeby energie během období dlouhodobé nečinnosti.

MODELY	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1200	IDG 1600
VÝKON	400 VA/240 W	600 VA/360 W	800 VA/480 W	1200 VA/720 W	1600 VA/960 W
VSTUP					
Jmenovité napětí	220-240 Vac				
Rozsah napětí	230 Vac (+20/-25%)				
Frekvence	50/60 Hz s automatickou volbou				
VÝSTUP					
Napětí při provozu ze sítě	230 Vac (+20/-25%)				
Napětí při provozu z baterie	230 Vac (+/- 10%)				
Frekvence při provozu z baterie	50 nebo 60 Hz (+/- 1%)				
Tvar vlny	Pseudo sinusoida				
BATERIE					
Typ	Bezúdržbové olovené VRLA AGM				
Doba nabíjení	6-8 h				
OSTATNÍ VLASTNOSTI					
Čistá hmotnost (kg)	3,2	3,4	6,6	6,9	
Hrubá hmotnost (kg)	3,7	4,1	8,1	8,6	
Rozměry (Š x H x V) (mm)	90 x 232 x 192			93 x 310 x 270	
Rozměry včetně obalu (Š x H x V) (mm)	138 x 300 x 278				
Ochrana	Nadměrně nízké napětí baterie, přepětí - zkrat				
Komunikace	USB			USB + RS232	
Výstupní zásuvky	4 IEC 320 C13			6 IEC 320 C13	
Normy	EN 62040-1-1 a směrnice 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 a směrnice 2004/108 EC				
Certifikáty	CE				
Provozní teplota	0 °C / +40 °C				
Barva	Černá				
Nadmořská výška a relativní vlhkost	Max. nadmořská výška 6000 m; <95% bez kondenzace				
Standardní vybavení	2 výstupní napájecí kabely, návod k obsluze				

Vlastnosti

- Snížená spotřeba energie a účinnost 99%
- Maximální spolehlivost a ochrana počítačů díky softwaru PowerShield³ pro monitorování a vypínání, který je zdarma ke stažení na adrese www.riello-ups.com
- Software je možné nainstalovat na počítačích s následujícími operačními systémy: Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, Xp, Linux, Mac OSX a Sun Solaris.
- Malé rozměry: díky kompaktnímu tvaru je možné zřízení iDialog kdekoliv v kanceláři nebo doma.
- Tichý provoz: zřízení iDialog je vhodné také pro ochranu domácího digitálního vybavení, jako jsou například systémy

domácího kina, satelity, digitální přijímače a DVD přehrávače.


ZÁRUKA 2 ROKY

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

SOFTWARE

PowerShield³

PODROBNOSTI

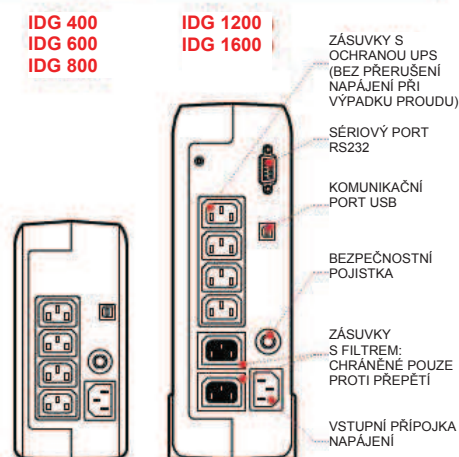

Přidejte se k nám na sociálních sítích

